
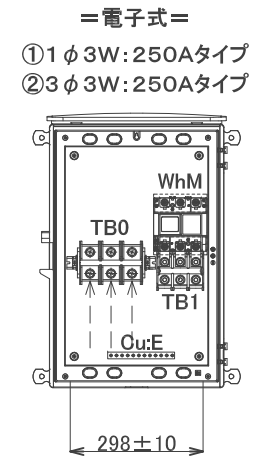
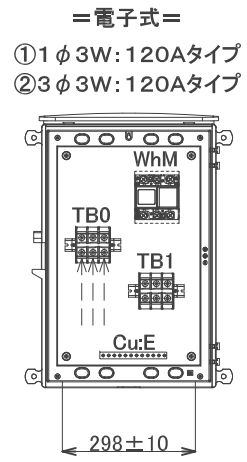



ライトスモーク
 扉が半透明のため扉を開放せず検針出来ます。

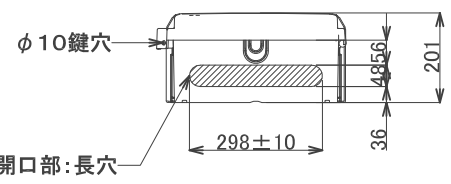


1φ 3W 200-100V	3φ 3W 200V
⚠	⚠
識別色 R相: 赤 N相: 白 T相: 黒	識別色 R相: 赤 S相: 白 T相: 青

補足1: CT付、□□□/5Aの場合は製作品となりますのでご要望願います。
 補足2: 400V仕様の場合は製作品となります。VT(計器用変圧器)、CT(計器用変流器)を取り付けし製作となります。
 補足3: WhM(電力量計)の検定が無いリース品もりますのでご注文時に検定付か無しかの御指示をお願い致します。
 補足4: パルス発信装置付は納期がかかりますのでご了承願います。


① 1φ 3W: 120Aタイプ

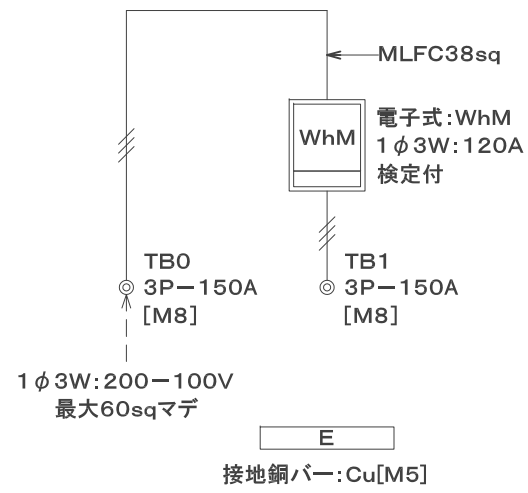


② 3φ 3W: 120Aタイプ

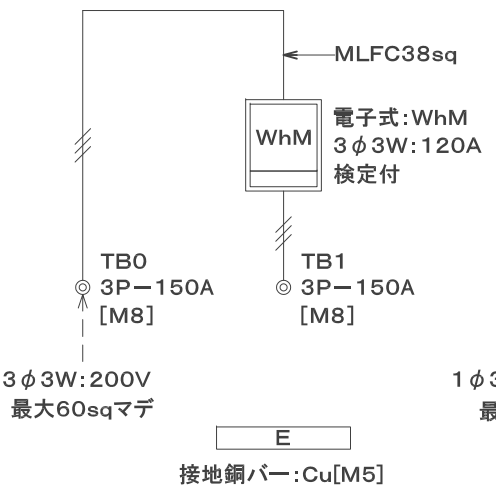

③ 1φ 3W: 250Aタイプ

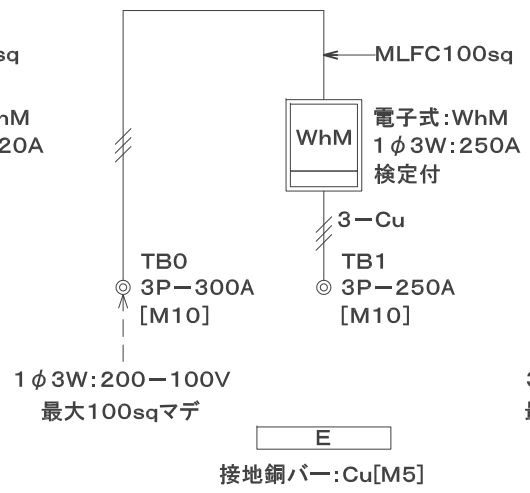

④ 3φ 3W: 250Aタイプ

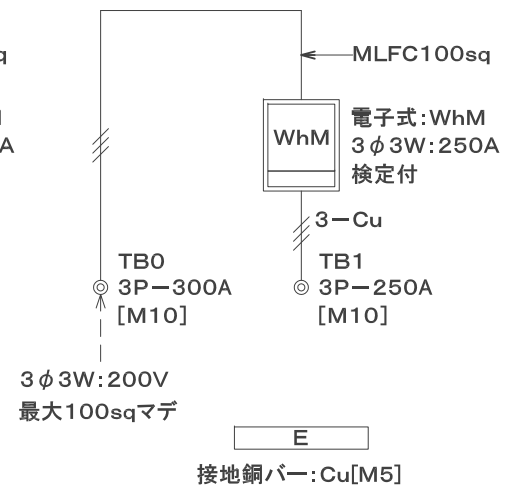

キャビネット仕様 (BOX仕様) 屋外仕様 プラボックス IP44
製造メーカー: 日東工業(株)製 / 型式: OP20-46CA
付属取付金具: 日東工業(株)製 / 型式: PKM-5A
ボデー・ドア ABS樹脂製 t3.5mm
機器取付ベース 木板 t15mm
塗装色 ボデー・ドア ホワイトグレー 5YR8.5/0.5

図面作成年月日 □□-□□-□□ (変更発生時は記載)
 リース品在庫数によりキャビネット (BOX) 本体の仕様など
 変わる場合がありますのであらかじめご了承下さい。

第3角法	お客様名				
単位/mm	承認	検図	設計/製図	担当	名称 リース用電力量計盤外形・単結図
尺度 1/30	reussite 株式会社 レウシット				リース用・図番 BS-1
					シートNo.